

Alla våra profilerade produkter är tillgängliga i perforerat utförande med **Mönster R3T6** för en effektiv ljudabsorption.




Mönster Nr. R3T6

Gamla RM mönster nummer: 730-000
Beskrivning: 3 mm Runda hål
6 mm Trekantiga pitch

Hål

Hål typ: R (rund)
Hål storlek i mm - 1st riktning: 3
Öppen area i %: 32.65

FAKTISKA MÖNSTER

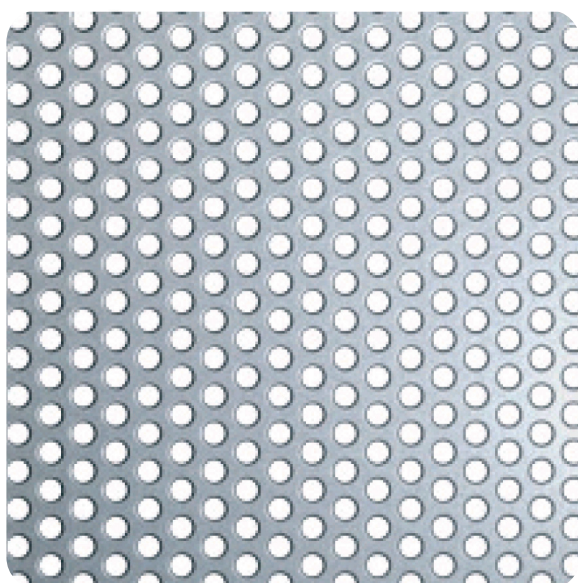


10 20 30 40 50 60 70 80 mm

Pitch

Pitch typ: T (trekantig)
Pitch storlek i mm - 1st riktning: 6

Standard illustration

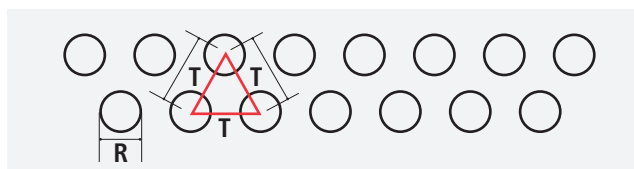


Observera att beroende på dina skrivarinställningar kan storleken förändras av den angivna skalan. För att skriva ut mönstret i skala 1:1, eller så nära som möjligt, välj "Ingen sidskalning" vid val av utskriftsområdet. Övan bildernas syfte är inte att illustrera om hålen är placerade på längden eller tvärs över plåten.

AKUSTIKPLÅT

Byggplåten kan perforeras för att dämpa buller. Akustikplåt är lämplig för innerväggar och tak, t ex. i sporthallar, verkstadslokaler och matsalar.

Väggplåten är helporolerad men högprofilen är av hållfasthetsskäl endast livporolerad.

Perforeringsgraden är 23% inom perforerat område för samtliga profiler. Olika profilhöjder och ev plastfolie ger endast mindre variationer av absorptionsfaktorn.



Hålbild 3 mm i diameter, triangelndelning 6 mm

Absorptionsfaktor

